



## T 9153 VP

### Energisnål torktumlare

T 9153 VP är en unik torktumlare med värmepumpsteknik. Den är hela 49% energi-effektivare än motsvarande evakuerande modell. Den har en trumvolym på 153 liter. Den nya modellen är prisbelönad för sin fina design. Utsidan är prisad men det är insidans fördelar som gör den till en av de mest energisnåla torktumlarna på marknaden.

T 9153 VP är utrustad med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten. Den har också ett smart system för automatisk rengöring vilket gör att den behåller sin effektivitet och håller längre, samtidigt som manuell rengöring inte krävs lika ofta.

### Egenskaper

- 153 l trumvolym
- Kompakt värmepumpstumlare
- Låg ljudnivå, 56 dB (A)
- 15 torkprogram, automatiska och tidstyrt
- Expressläge vid torkning av få plagg
- Skontorkning för extra känsliga plagg
- Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan minska besvär för allergiker
- Aerodynamiskt utformade valkar
- Luckan kan höger (standard) - eller vänsterhängas, öppnas 180°
- LED-belysning i trumman
- 4,3" färgdisplay som visar program, återstående tid, programsteg m.m.
- 25 valbara språk däribland engelska, finska, tyska och arabiska
- Rengöringsfunktion
- Kondensvattnet leds bort via golvbrunn
- Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

Huvuddata		T 9153 VP		
Trumvolym, l		153		
Kapacitet 1:26, kg		6		
Kapacitet 1:22, kg		7		
Kapacitet 1:19, kg		8		
Artikelnummer		122111		
Förbrukningsdata normal temperatur, full last*				
Torrsvikt bomullslast, kg	6	7	8	
Torktid, min	62	72	82	
Energiförbrukning, kWh	1,32	1,54	1,76	
Torkkapacitet, g/min	48	49	49	
Förbrukningsdata normal temperatur, halv last*				
Torrsvikt bomullslast, kg	3	3,5	4	
Energiförbrukning, kWh	0,75	0,88	1,00	

\*efter högcentrifugerad tvätt med 50 % restfukt vid start torkad till 3 %.

### Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.

### Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För fullständiga garanti-villkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).




Modell		T 9153 VP
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	2~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	3,4
	Säkring, A	10
	Elkabel längd, mm	1600
Elanslutning alternativ	Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring	1~N/230V/50Hz/3,4kW/16A
Värmepump	Kondensavlopp, Ø mm	22
Tillbehör/tillval	Fundament, artikelnummer/höjd, mm	102059/300
	Monteringssats pelarmontage, artikelnummer	102211
	Dörromhångningsatts (vänster), artikelnummer	51062
Ljudnivå	Ljudtrycksnivå, dB(A)*	56
Vikt	Vikt netto, kg	86
	Vikt med emballage, kg	89
Lucköppning	Lucköppning, BxH, mm	360x310

\* Enligt EN-standarder ISO 3744, 60704, 50570 och ISO 11201.

*Framsida*

*Vänster sida*

*Baksida*

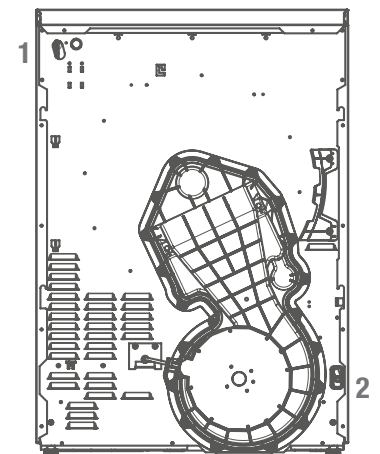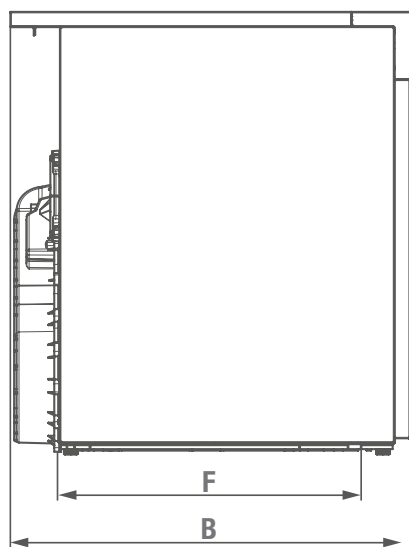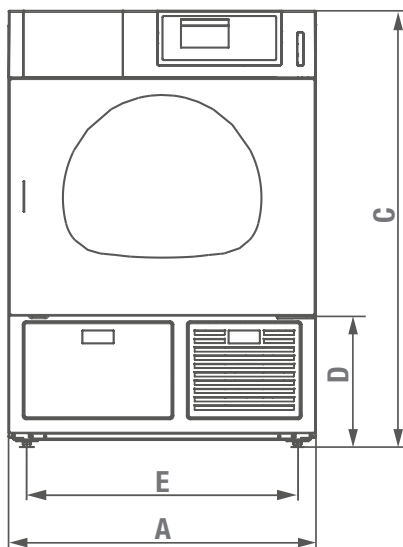

1. Elanslutning
2. Kondensavlopp

Dimensioner	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)
T 9153 VP	630	830	900	274	570	634



2020-11-19. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.