



BaseLine TM 8060

Högcentrifugerande tvättmaskin med bästa prestanda i sin klass. Passar i små utrymmen och har låg driftskostnad.



Snabb och energieffektiv tvättmaskin

BaseLine TM 8060 är en kompakt tvättmaskin med en trumvolym på 60 liter. Med sin praktiska storlek passar tvättmaskinen utmärkt även i mindre utrymmen.

TM 8060 har världens första 3D-tvättssystem. 3D-trumman har sex stycken unika valkar med en mjuk och en hård sida. Textilierna behandlas skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Valkarna sprayar också vatten över textilierna kontinuerligt. Resultatet blir en skonsammare tvättprocess och renare tvätt, på kortare tid. I kombination med WED (Water Efficiency Drum) blir dessutom vatten- och energiförbrukningen lägre.

Egenskaper

- Låg restfuktighet, ner till endast 43 %
- Låg ljudnivå, max 63 dB vid centrifugering
- Variabel centrifugering 0-1500 v/min
- 3D-trumma med unikt utformade valkar
- WED ger låg vatten- och energiförbrukning
- 15 st olika tvättprogram
- Smart rengöringsprogram som standard
- Kommer även med expresstvätt och Antibac-program (anpassat för allergiker)
- WLS anpassar vattenmängden till mängden tvätt och typ av tvättgods
- Vänster (standard) - eller högerhängd lucka, 34 cm Ø
- LED-belysning i trumman
- 4,3" färgdisplay som visar program, temperatur, återstående tid, centrifugeringshastighet m.m.
- 23 valbara språk däribland engelska, finska, tyska och arabiska
- Klar för varm- och kallvattenanslutning
- Levereras med pump- eller avloppsventil
- Specialprogram finns för professionella applikationer som mopptvätt och hygien tvätt enligt SIS-TR 11:2011
- Förberedd för inkoppling mot bokningsssystem
- Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

Huvuddata	TM 8060	
Kapacitet 1:10, kg	6	
Kapacitet 1:9, kg	7	
Max centrifugering, v/min	1500	
Artikelnummer ventil/pump	100211	100210

Förbrukningsdata normalt tvätt 60° bomull, kallvattenansluten*

Torrsvikt full last, kg	6	7
Vattenförbrukning, l	56	65
Energiförbrukning, kWh	1,1	1,3
Restfuktighet, %	44	44
Tvättid, min	60	60

Förbrukningsdata ECO 60° bomull, kallvattenansluten*

Torrsvikt full/halv last, kg	6/3	7/3,5
Vattenförbrukning full/halv last, l	31/22	36/26
Energiförbrukning full/halv last, kWh	1,02/0,54	1,26/0,74
Restfuktighet, %	42	43
Tvättid full/halv last, min	59/57	59/55

* Enligt EN 60456 och tvättindex D.

Om PODAB

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.



Garantier

Vid köp av produkten ingår 2-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.






Modell		TM 8060
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	2~N/400V/50 Hz
	Effekt, kW	4,6
	Säkring, A	10
	Elkabel längd, mm	1600
Elanslutning alternativ	Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring	1~N/230V/50Hz/2,3kW/10A
Vattenslutning	Vattenventiler, Ø tum	3/4
	Avloppsventil, yttre Ø mm	50
	Vattenutlopp pump, Ø mm	21
	Rekommenderat vattentryck, bar	1-10
	Tömningskapacitet ventil, l/sek	1,0
Tillbehör/tillval	Fundament, artikelnummer/höjd, mm	102056/325; 102057/220
	Uppsamlingsränna, artikelnummer/volym, l	161032/24
	Dörromhängningsatts (vänster), artikelnummer	51030
	Doseringsutrustning P-o-T, 2 pumpar, artikelnummer	101082
	Doseringsutrustning P-o-T, 4 pumpar, artikelnummer	101084
	Doseringsutrustning P-o-M, artikelnummer	101064
Ljudnivå	Nödöppningsatts (vänsterhängd lucka), artikelnummer	51030
	Ljudtrycksnivå vid centrifugering, dB(A)*	63
Vikt	Vikt netto, kg	90
	Vikt med emballage, kg	95
Lucköppning	Lucköppning, Ø mm	340

* Enligt EN-standarder ISO 3744, 60704, 50571 och ISO 11201.

Framsida

Vänster sida

Baksida

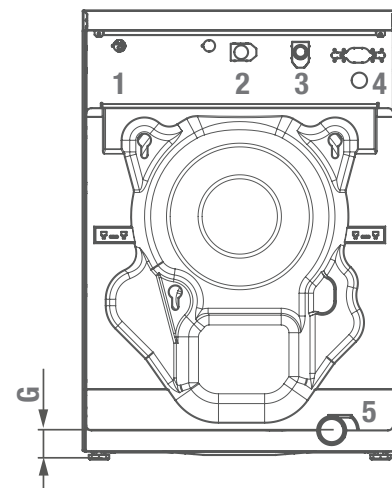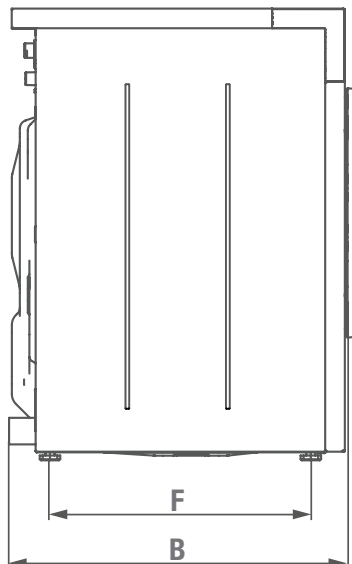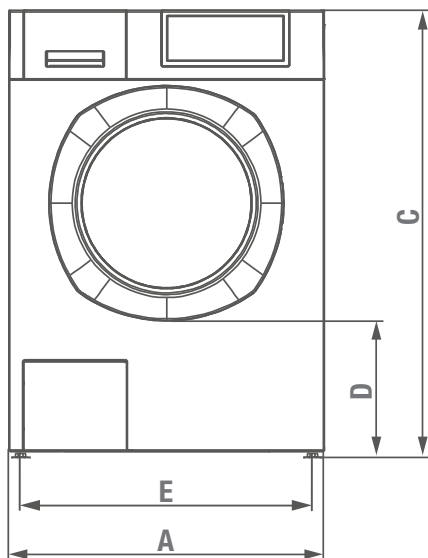

1. Elanslutning
2. Varmvattenventil
3. Kallvattenventil
4. Vattenutlopp pump
5. Avloppsventil

Mått i mm	A	B	C	D	E	F	G
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)	Höjd till avloppsventil
TM 8060	595	665	850	231	533	491	55



2023-11-10 Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.